


Kniktelescoophoogwerker HR21 Hybrid

A. Maximale werkhoogte:	20,80 m
B. Maximale platformhoogte:	18,80 m
C. Max. werkbereik:	12,80 m
D. Hoogte in transporttoestand	2,18 m
F. Breedte	2,27 m
H. Lengte in transporttoestand	5,47 m
J. Lengte	6,00 m

Platformlengte:	0,80 m
Platformbreedte:	1,80 m
Wielbasis	2,32 m
Bodemvrijheid	0,30 m

Eigen gewicht:	6500 kg
Max. last platform:	250 kg
Aandrijving:	Hybride Accu / Diesel

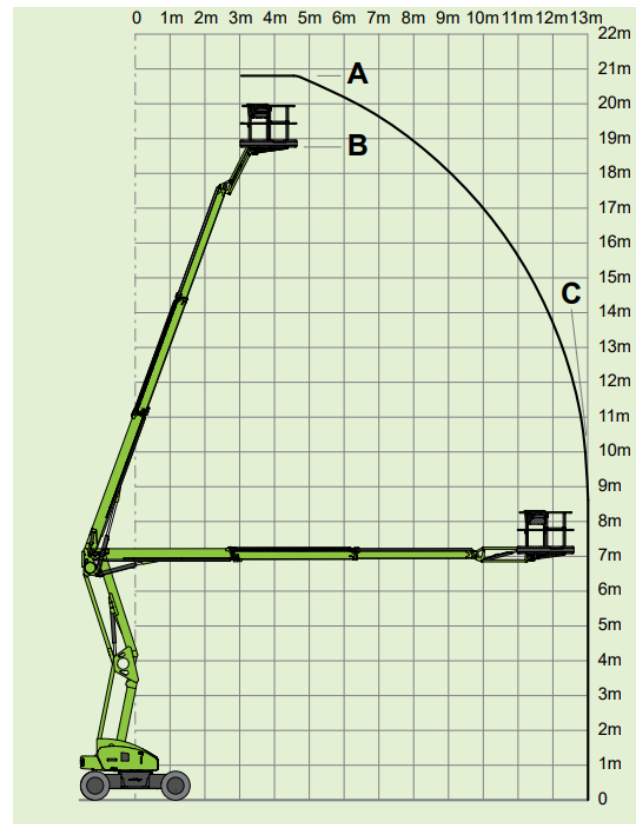

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Er zijn schuim gevulde banden gemonteerd.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke, horizontale ondergrond van voldoende draagkracht.
- Maximum toelaatbare scheefstand 4°.
- Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- Giek nooit als kraan gebruiken.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.

