


Spinhoogwerker Ruthmann Bluelift SA26

Maximale werkhoogte:	26,00 m
Maximale platformhoogte:	24,00 m
Platformlengte inwendig:	0,70 m
Platformbreedte inwendig:	1,30 m
Breedte in transporttoestand	0,99- 1,2 m
Lengte in transporttoestand	5,58 m
Hoogte in transporttoestand	1,98-2,135 m
Max. werkbereik:	14,50 m
Zwenkbereik	340 °
Eigen gewicht:	3350 kg
Max. last platform:	250 kg
Afstempel breedte h.o.h.	2,50-4,30 m
Aandrijving:	Diesel/220V
Breedte zonder bak:	
rups ingeschoven:	0,99 m
rups uitgeschoven:	1,20 m

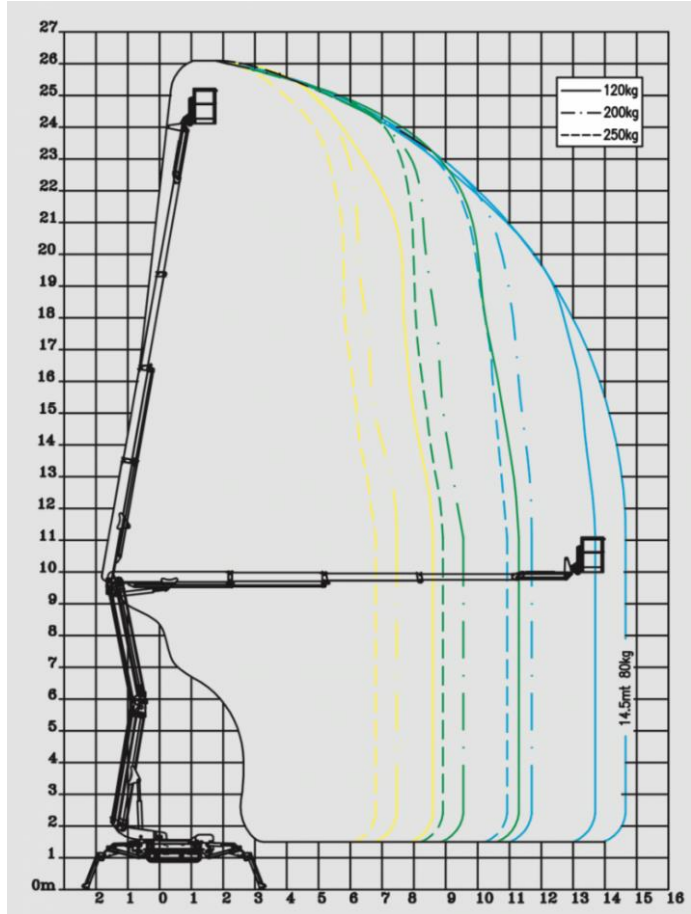

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Voorzien van rupsen, non marking.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke ondergrond van voldoende draagkracht.
- Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- Giek nooit als kraan gebruiken.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- Maximum rijsnelheid 1,8 km/uur (0,50 m/s).